


1060

Vierkantprofil

Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum



1060 Vierkantprofil ist speziell geeignet zur Hinterfüllung bei Structural-Glazing Systemen. Lieferung mit einer einseitigen Klebeschichtung als Montagehilfe möglich. Im Standard ohne Klebeschichtung. **Für die Anwendung im Außen- und Innenbereich**

1060 Vierkantprofil **15 × 20 mm** **20 × 10 mm** **20 × 25 mm**

Grau	8650019	8650010	8650013
Karton	100 lfm.	100 lfm.	100 lfm.




1081

Kompriband 600 Pa

Acrylgetränkter, vorkomprimierter offenzelliger PU-Schaum



1081 Kompriband erreicht Wasserdichtheit unter statischem Druck gemäß DIN 18055. Keine Fleckenbildung auf angrenzenden Bauteilen gemäß DIN 52453. UV-Beständigkeit gemäß EN ISO 4892. **Erfüllt die Anforderungen der Beanspruchungsgruppe BG1 randverhalten nach DIN 4102-1, Brandklasse B1 · Die Bänder sind einzeln verschweißt · Schlagregendicht bis 600 Pa**



**Kompriband
Klammer
1-33 mm**


Art.-Nr.
9314600



BG1

1081 Kompriband 600 Pa Geeignet für Fugen von: **10 × 2 mm** **20 × 2 mm** **10 × 3 mm** **15 × 3 mm**

Kompriband	9010010	9010011	9010009	9010012
Rohschaum	10	10	15	15
Max. Quellverhalten	9	9	13	13
Komprimierung auf Rolle	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 3 mm	ca. 3 mm
BG2: Fugenbreite 300 Pa Schlagregendicht	bis 5 mm	bis 5 mm	bis 7 mm	bis 7 mm
BG1: Fugenbreite 600 Pa Schlagregendicht	bis 3 mm	bis 3 mm	bis 5 mm	bis 5 mm
Rolle	12,5 lfm.	12,5 lfm.	10 lfm.	10 lfm.
Karton	375 lfm.	187,5 lfm.	300 lfm.	200 lfm.

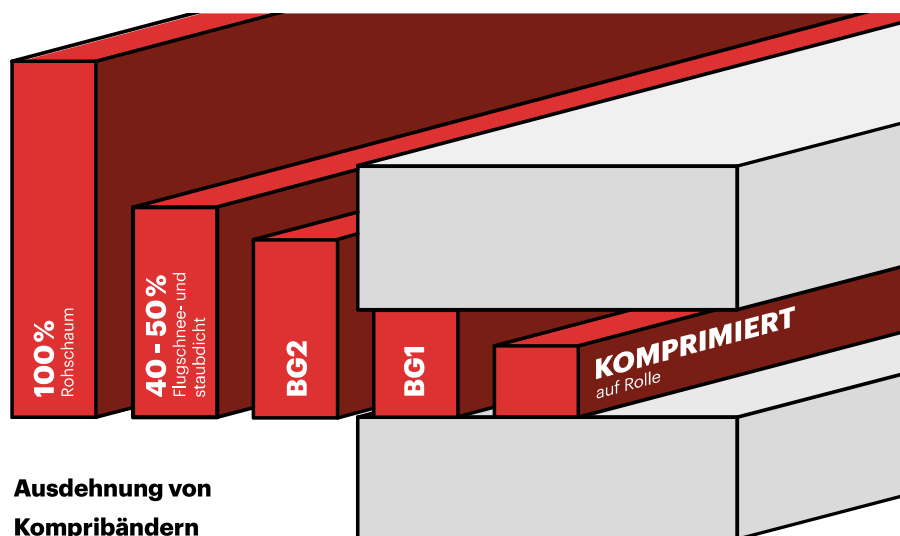

Ausdehnung von Kompribändern

Geeignet für Fugen von:	20 × 3 mm	10 × 4 mm	15 × 4 mm	20 × 4 mm
Kompriband	9010025	9010014	9010015	9010016
Rohschaum	15	20	20	20
Max. Quellverhalten	13	18	18	18
Komprimierung auf Rolle	ca. 3 mm	ca. 4 mm	ca. 4 mm	ca. 4 mm
BG2: Fugenbreite 300 Pa Schlagregendicht	bis 7 mm	bis 8 mm	bis 8 mm	bis 8 mm
BG1: Fugenbreite 600 Pa Schlagregendicht	bis 5 mm	bis 7 mm	bis 7 mm	bis 7 mm
Rolle	10 lfm.	8 lfm.	8 lfm.	8 lfm.
Karton	150 lfm.	240 lfm.	160 lfm.	120 lfm.

Geeignet für Fugen von:	25 × 4 mm	15 × 6 mm	20 × 6 mm	20 × 8 mm
Kompriband	9010017	9010031	9010022	9010032
Rohschaum	20	30	30	40
Max. Quellverhalten	18	28	28	37
Komprimierung auf Rolle	ca. 4 mm	ca. 6 mm	ca. 6 mm	ca. 7 mm
BG2: Fugenbreite 300 Pa Schlagregendicht	bis 8 mm	bis 14 mm	bis 14 mm	bis 16 mm
BG1: Fugenbreite 600 Pa Schlagregendicht	bis 7 mm	bis 10 mm	bis 10 mm	bis 14 mm
Rolle	8 lfm.	6 lfm.	6 lfm.	8 lfm.
Karton	96 lfm.	120 lfm.	90 lfm.	120 lfm.

Geeignet für Fugen von:	30 × 6 mm	30 × 8 mm	60 × 4 mm	60 × 6 mm	70 × 5 mm
Kompriband	9010028	9010029	9010037	9010038	9010035
Rohschaum	30	40	20	30	25
Max. Quellverhalten	28	37	18	28	23
Komprimierung auf Rolle	ca. 5 mm	ca. 7 mm	ca. 4 mm	ca. 6 mm	ca. 5 mm
BG2: Fugenbreite 300 Pa Schlagregendicht	bis 14 mm	bis 16 mm	bis 8 mm	bis 12 mm	bis 10 mm
BG1: Fugenbreite 600 Pa Schlagregendicht	bis 10 mm	bis 14 mm	bis 7 mm	bis 8 mm	bis 8 mm
Rolle	6 lfm.	8 lfm.	8 lfm.	6 lfm.	8 lfm.
Karton	60 lfm.	80 lfm.	64 lfm.	48 lfm.	32 lfm.